

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

## インストール

### STEP1

#### FreePPP2.6.2J をインストールします。


インターネットサイトからダウンロードすることで入手することが可能です。

[ FreePPP 2.6.2J フォルダ ] をダブルクリックします。

自動解凍されなかった場合には [ FreePPP2.6.2J.sea ] をダブルクリックして解凍します。


インストール済みの方は STEP7 へお進みください。


設定に必要な [ ユーザ ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

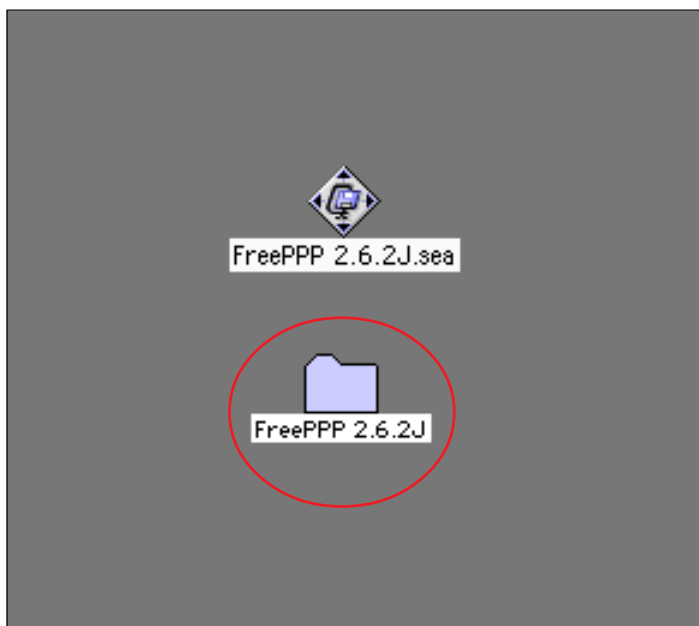

### STEP2

[ HD ] をダブルクリックします。

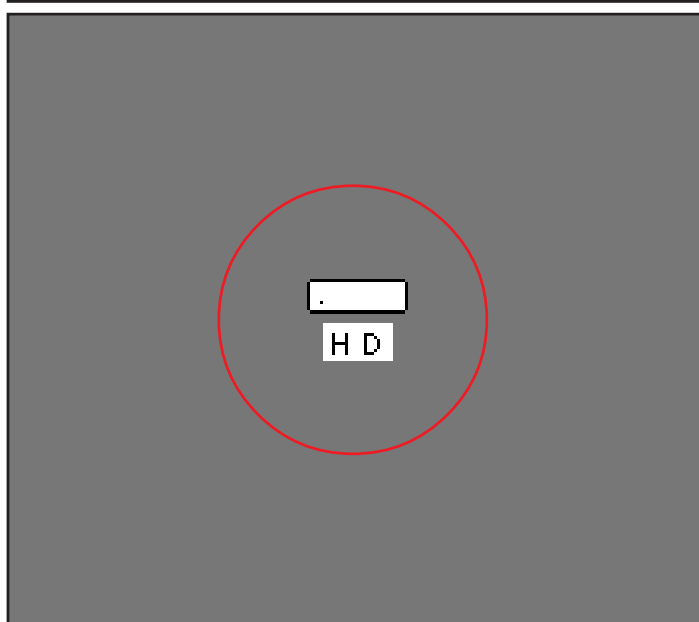

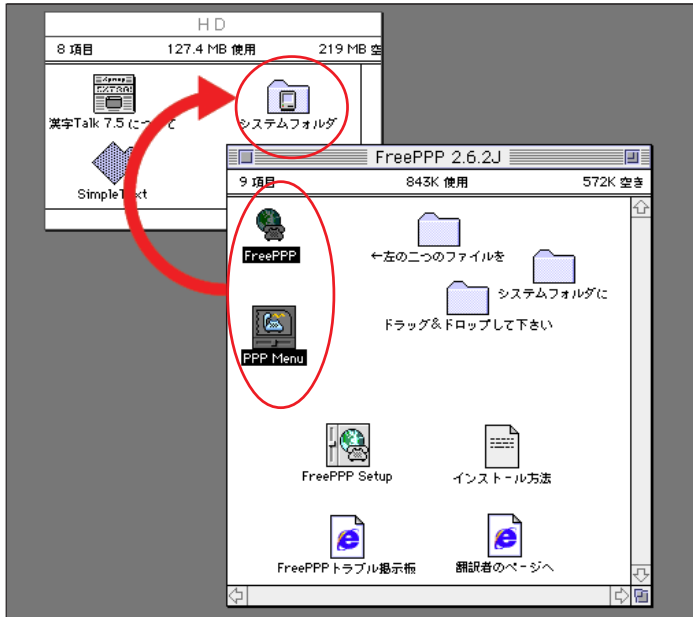


## STEP3

[ FreePPP ] [ PPP Menu ] の2つのファイルを選択した状態で [ システムフォルダ ] 上にドラッグ&ドロップします。

もし上記の操作がうまくいかない場合には [ FreePPP ] は [ HD ] [ システムフォルダ ] [ 機能拡張 ] [ PPP Menu ] は [ HD ] [ システムフォルダ ] [ コントロールパネル ] に直接移動して下さい。


残ったファイルは [ FreePPP 2.6.2J フォルダ ] ごとお客様の任意の場所に移動してください。

## STEP4

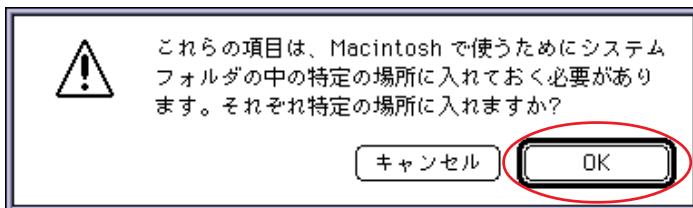


[ OK ] をクリックします。

## STEP5

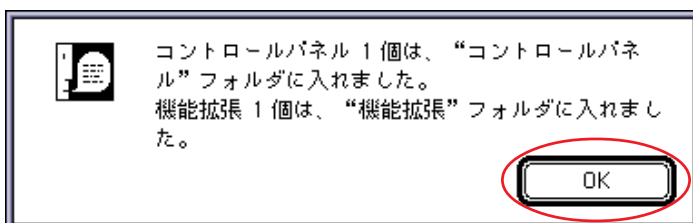

[ OK ] をクリックします。

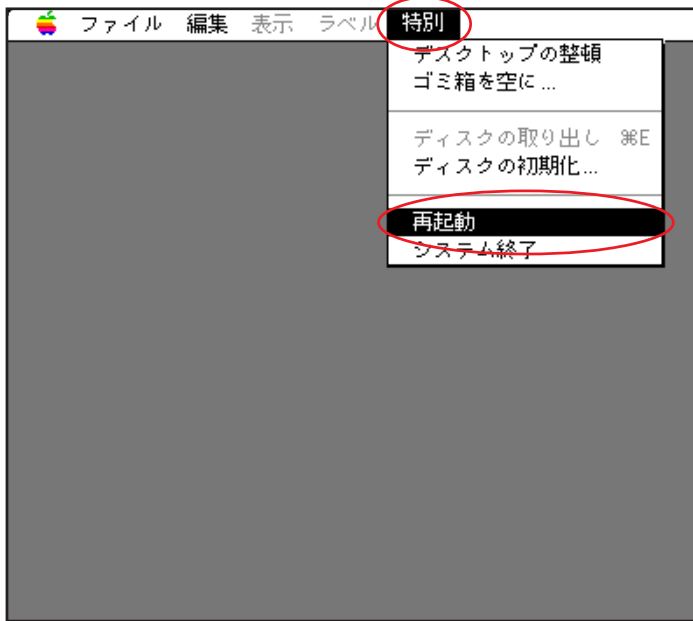

## STEP6

メニューバーの [ 特別 ] [ 再起動 ] をクリックします。

以上で FreePPP2.6.2J のインストールは完了です。



## 接続設定

## STEP7

接続の設定を行います。


メニューバーの [ FreePPP メニュー ] [ FreePPP Setup を開く ] をクリックします。

## STEP8



左下の三角ボタンをクリックすると全画面表示に切り替わります。

既に全画面で表示されている場合はSTEP9へお進みください。

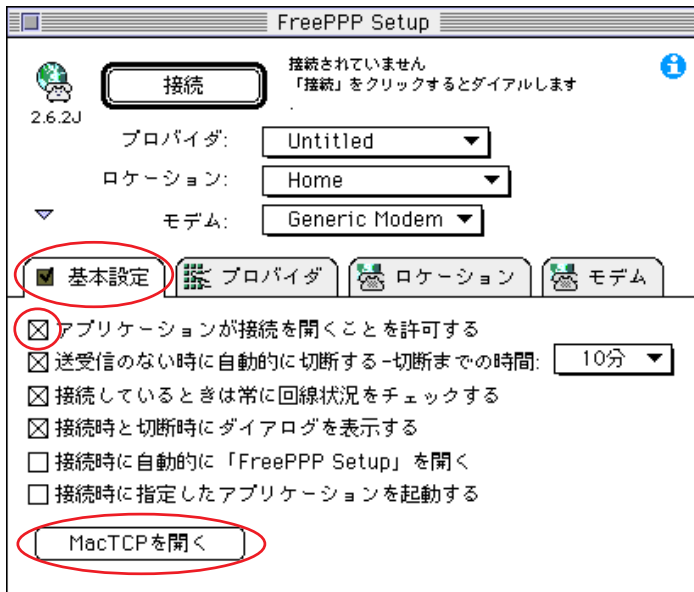

## STEP9

[ 基本設定 ] をクリックします。

[ アプリケーションが接続を開くことを許可する ] にチェックを入れます。


[ MacTCPを開く ] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。



## STEP10

[ FreePPP ] を選択し、[ 詳しく... ] をクリックします。

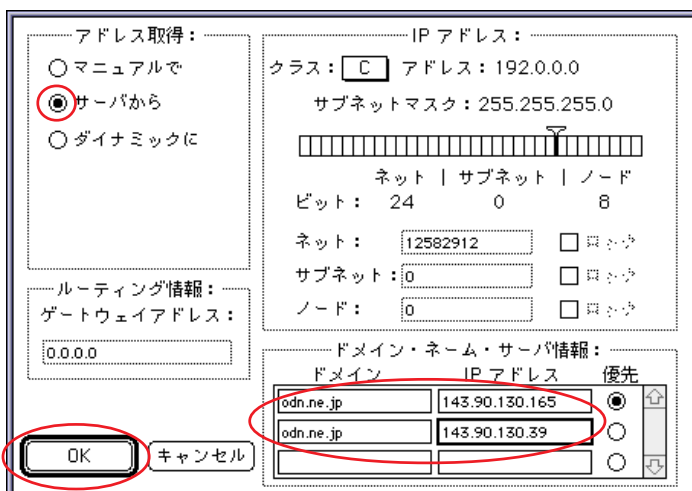

## STEP11

[ アドレス取得 ] は [ サーバから ] を選択します。

[ ドメイン・ネーム・サーバ情報 ] の [ ドメイン ] に「odn.ne.jp」、[ IPアドレス ] に「DNSアドレス(プライマリ)」、 「DNSアドレス(セカンダリ)」を入力します。

[ OK ] をクリックします。



## STEP12

左上の閉じるボタンをクリックします。



## STEP13

[プロバイダ] をクリックします。

[新規] をクリックします。

## STEP14

[ **プロバイダ** ] をクリックします。

[ **プロバイダ名** ] に「ODN」と入力します。

[ **接続方法** ] は [ **ユーザーネーム&パスワード** ] を選択します。

[ **ユーザーネーム** ] に「**ユーザ ID ( 接続 ID )**」 1、

[ **パスワード** ] に「**ユーザパスワード ( 接続パスワード )**」 2

を入力します。

1 フレッツ ISDN をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。  
( 例 : zaa00120@odn.ne.jp )

2 パスワードを入力すると「」で表示されます。

## STEP15

[ **ダイアルアップ** ] をクリックします。


[ **メインナンバー** ] の [ **電話番号** ] にご利用になる「**ODN アクセスポイント の電話番号**」を入力します。

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は  
「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は  
「0088330510」

NTT の「フレッツ・ISDN」のお客様は  
「1492」を入力します。

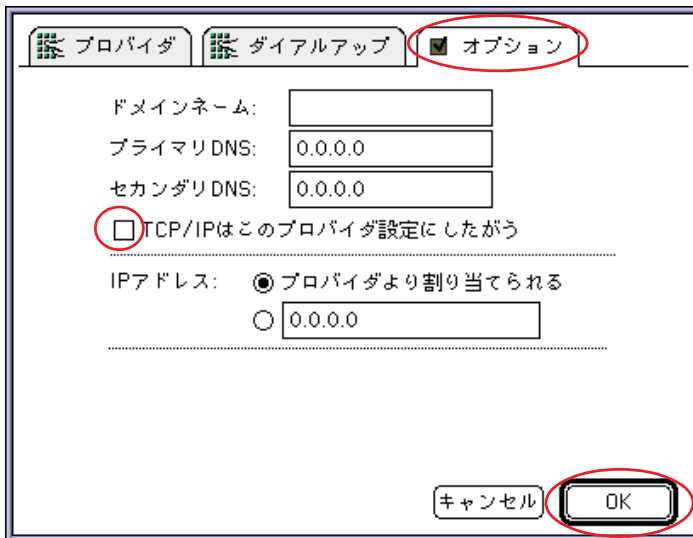


## STEP16

[ オプション ] をクリックします。

[ TCP/IP はこのプロバイダ設定にしたがう ] にチェックが入っていないことを確認します。

[ OK ] をクリックします。

## STEP17

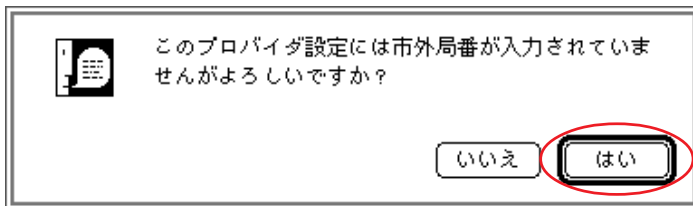

[ はい ] をクリックします。




## STEP18

[ ロケーション ] をクリックします。

[ Home ] を選択し、[ 編集 ] をクリックします。

[ 自宅 ] となっている場合もあります。

## STEP19

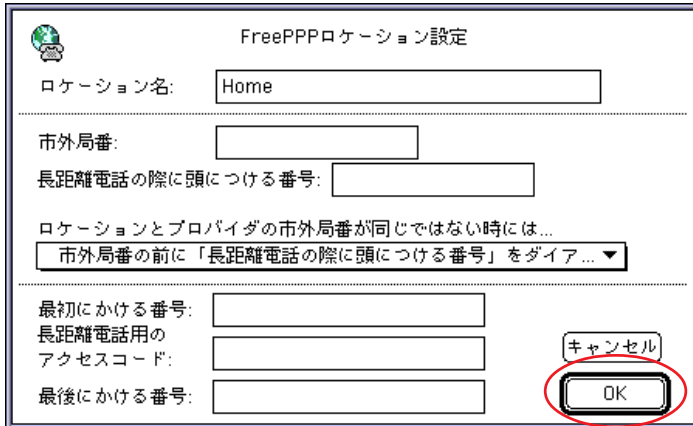

FreePPPロケーション設定

ロケーション名: Home

市外局番: [ ]

長距離電話の際に頭につける番号: [ ]

ロケーションとプロバイダの市外局番が同じではない時には...  
市外局番の前に「長距離電話の際に頭につける番号」をダイア...

最初にかける番号: [ ]

長距離電話用の  
アクセスコード: [ ]


最後にかける番号: [ ]

キャンセル

OK

[ロケーション名]以外、何も入力されていないことを確認します。

[OK]をクリックします。

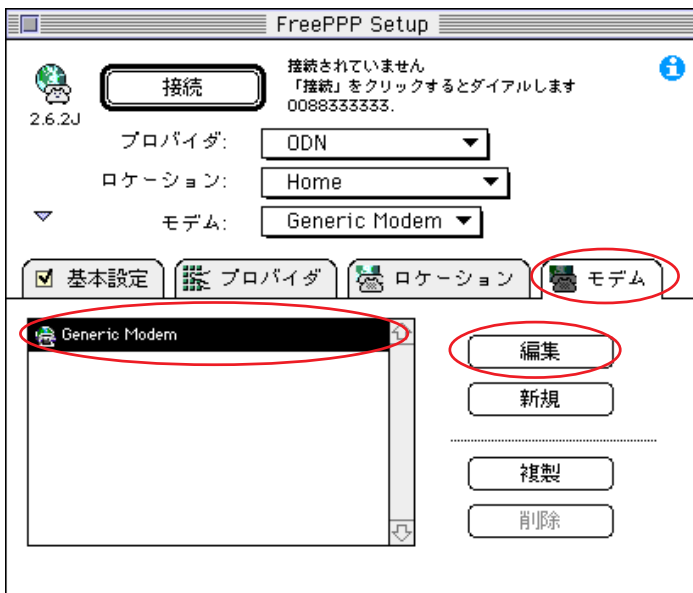

FreePPP Setup

接続されていません  
「接続」をクリックするとダイヤルします  
0088333333.

2.6.2J

接続

プロバイダ: ODN

ロケーション: Home

モデム: Generic Modem

基本設定 プロバイダ ロケーション **モデム**

Generic Modem

編集

新規

複製

削除

## STEP20

[モデム]をクリックします。


[Generic Modem] を選択し、[編集]をクリックします。

[一般のモデム]となっている場合もあります。



**STEP1**

[ 使用するポート ] は「**モデム及びTA が接続されているポート**」、  
[ ポートスピード ] は [ **115200bps** ]  
[ フローコントロール ] は [ **CTS と RTS (DTR)** ]  
[ 電話回線の種類 ] はご利用の電話回線の種別 を選択します。

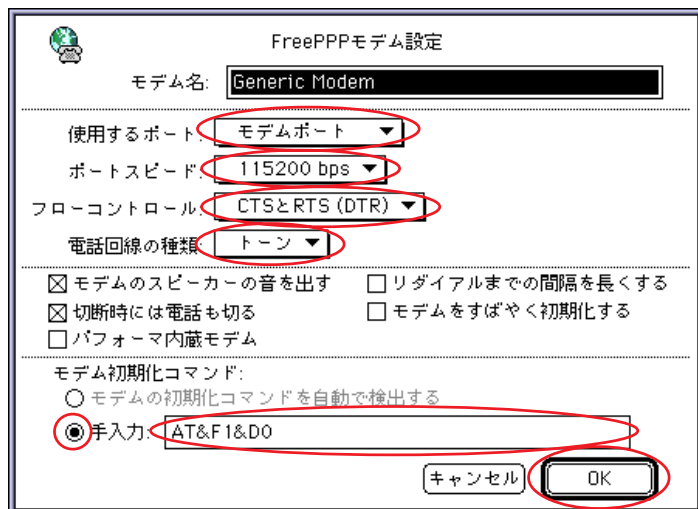

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [ トーン ] を、ダイヤル回線の場合 [ パルス ] を選択します。  
回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ下さい。

[ **モデム初期化コマンド** ] は [ **手入力** ] にチェックを入れ、ご利用のモデム及びTAにあった初期化コマンドを入力して下さい。


AT コマンドについてはモデム (TA) 付属のマニュアルをご参照下さい。  
(一般的なモデムであればAT&F&D0またはAT&F1&D0)

[ **OK** ] をクリックします。

以上で接続設定は完了です。


**STEP2**

接続の確認を行います。

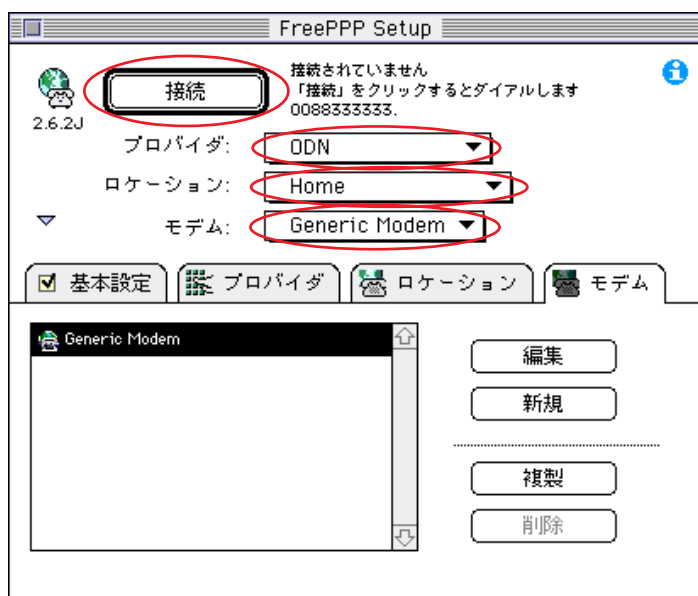

[ **プロバイダ** ] は [ **ODN** ]  
[ **ロケーション** ] は [ **Home (自宅)** ]  
[ **モデム** ] は [ **Generic Modem (一般のモデム)** ] を選択します。

[ **接続** ] をクリックします。

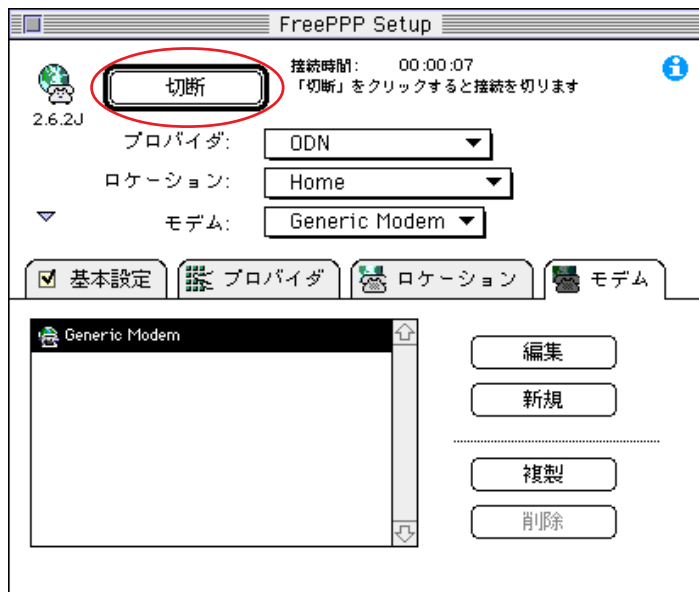

## STEP23

接続が成功すると、左図のような画面になります。

この状態のまま STEP24 へお進みください。

回線を切断される時は[ 切断 ]をクリックします。



## STEP24

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了