

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

## インストール

### STEP1

#### FreePPP 2.6.2J をインストールします。

インターネットサイトからダウンロードする事で入手することが可能です。

**[ FreePPP 2.6.2J フォルダ ]** をダブルクリックします。

自動解凍されなかった場合には、[ FreePPP 2.6.2J.sea ] をダブルクリックして解凍します。

インストール済みの方はSTEP6へお進みください。


設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。



### STEP2

**[ Macintosh HD ]** をダブルクリックします。



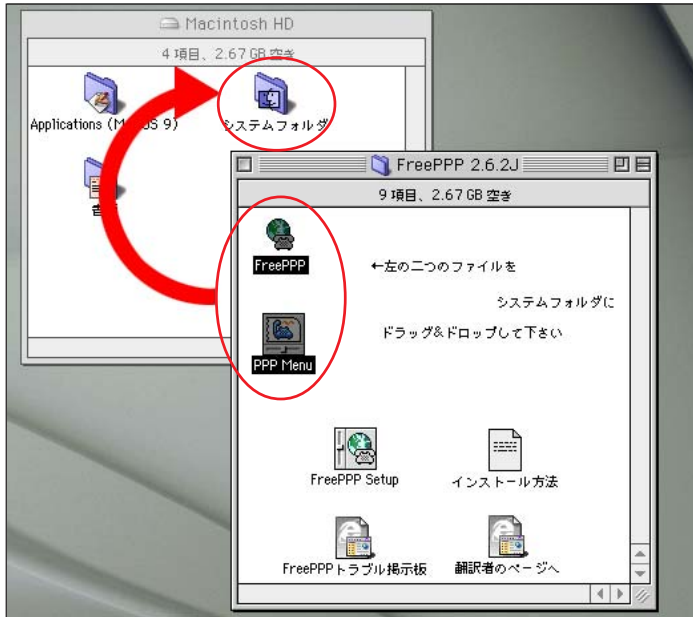


## STEP3

[ FreePPP ] [ PPP Menu ] の2つのファイルを選択した状態で [ システムフォルダ ] 上にドラッグ&ドロップします。


もし上記の操作がうまくいかない場合には [ FreePPP ] は [ Macintosh HD ] [ システムフォルダ ] [ 機能拡張 ] [ PPP Menu ] は [ Macintosh HD ] [ システムフォルダ ] [ コントロールパネル ] に直接移動して下さい。

残ったファイルは [ FreePPP 2.6.2J フォルダ ] ごとお客様の任意の場所に移動してください。

## STEP4

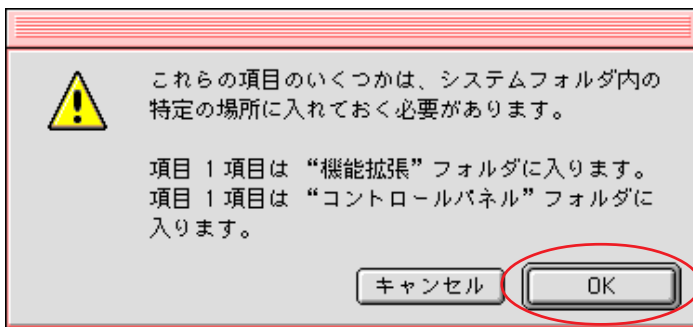


[ OK ] をクリックします。

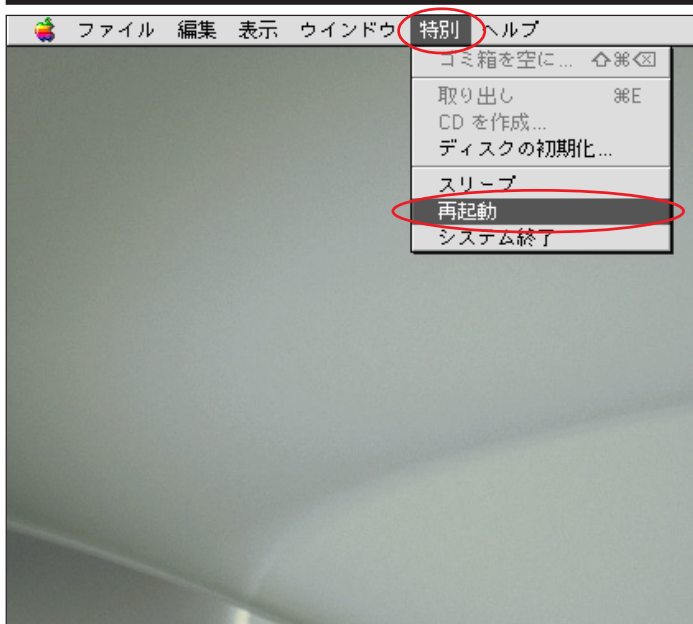

## STEP5

メニューバーの [ 特別 ] [ 再起動 ] をクリックします。

以上で FreePPP2.6.2J のインストールは完了です。

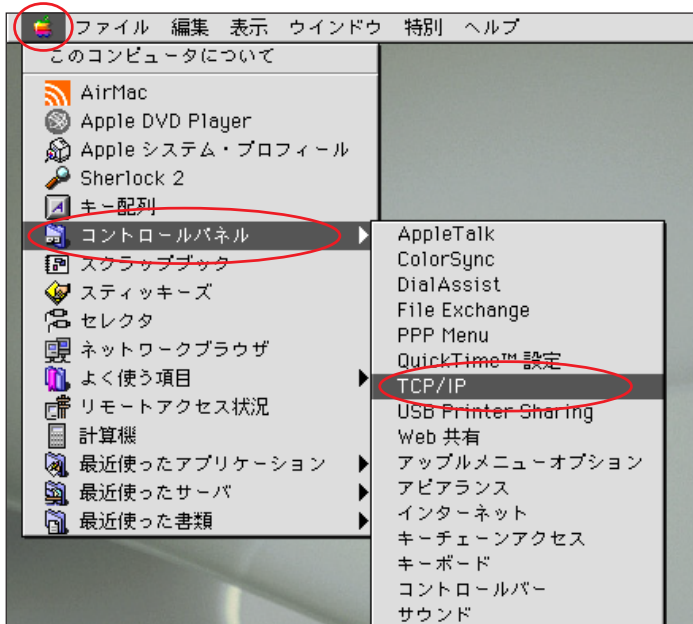


## 接続設定

### STEP6


接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP]をクリックします。

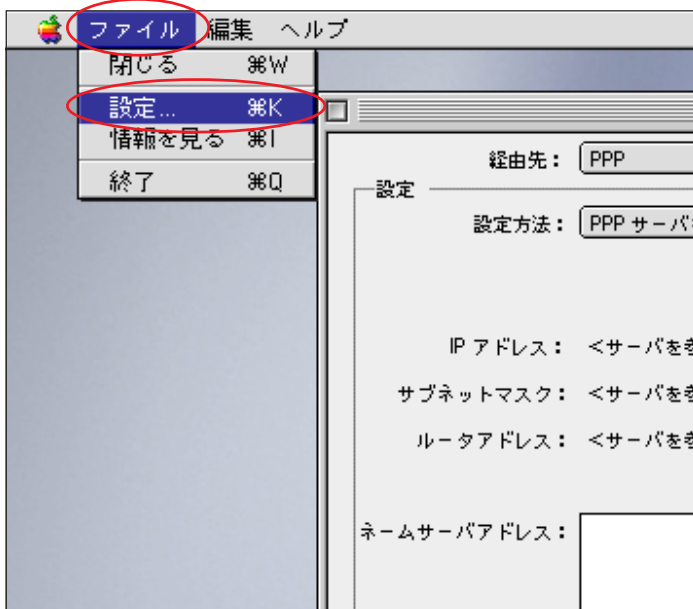

### STEP7


メニューバーの [ファイル] [設定...] をクリックします。

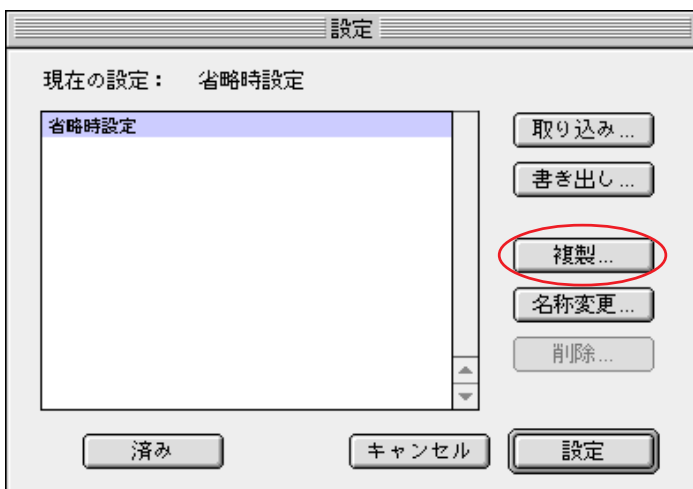

### STEP8

[複製...] をクリックします。


## STEP9

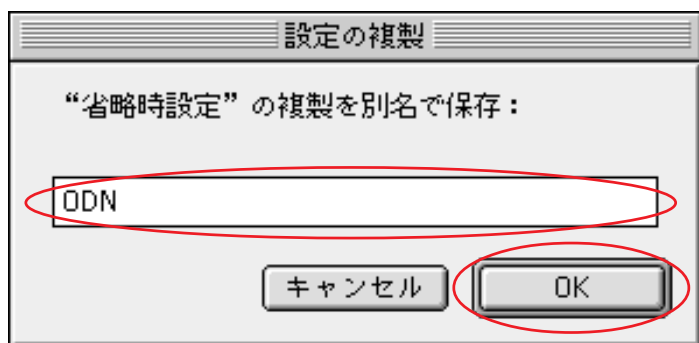

「任意の名前」(例：ODN)を入力します。


[ OK ] をクリックします。

## STEP10

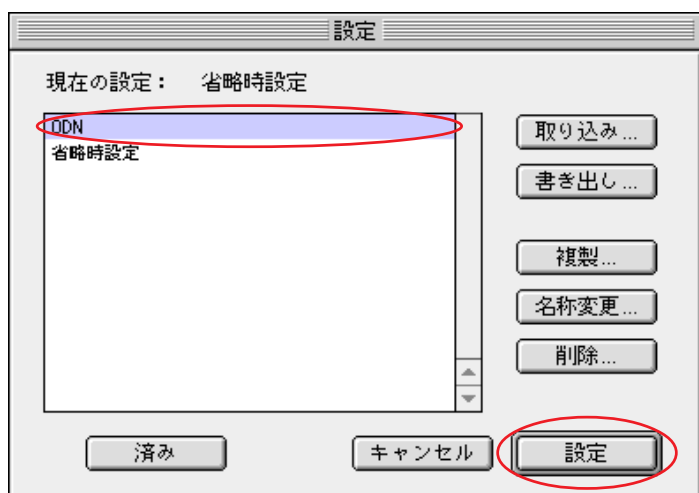

STEP9の「任意の名前」(例：ODN)を選択し、[ 設定 ] をクリックします。


## STEP11

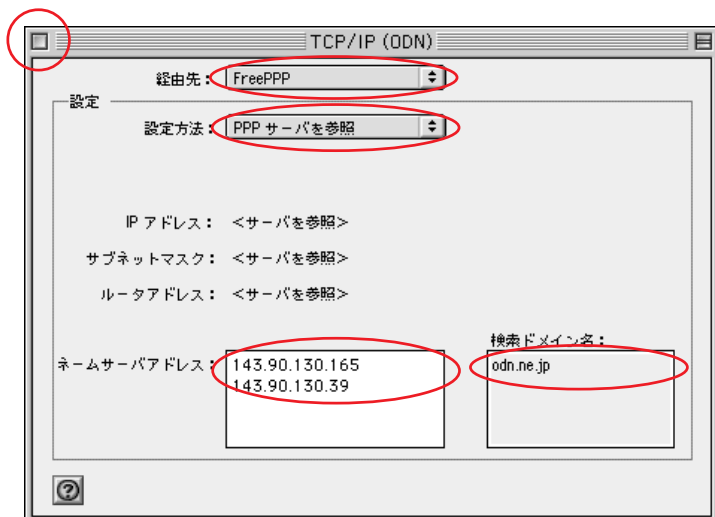

[ 経由先 ] は [ FreePPP ] [ 設定方法 ] は [ PPPサーバを参照 ] を選択します。  
[ 名前サーバアドレス ] に「DNSアドレス(プライマリ)」、「DNSアドレス(セカンダリ)」を入力します。  
[ 検索ドメイン名 ] に「odn.ne.jp」と入力します。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

## STEP12

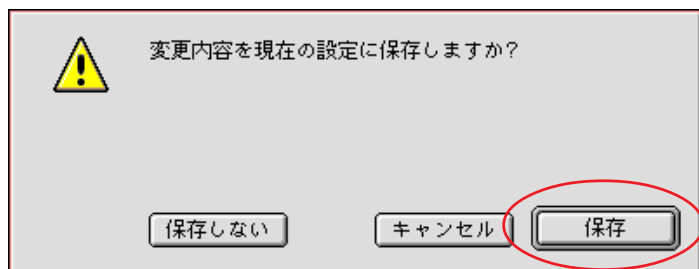

[ 保存 ] をクリックします。

STEP11で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

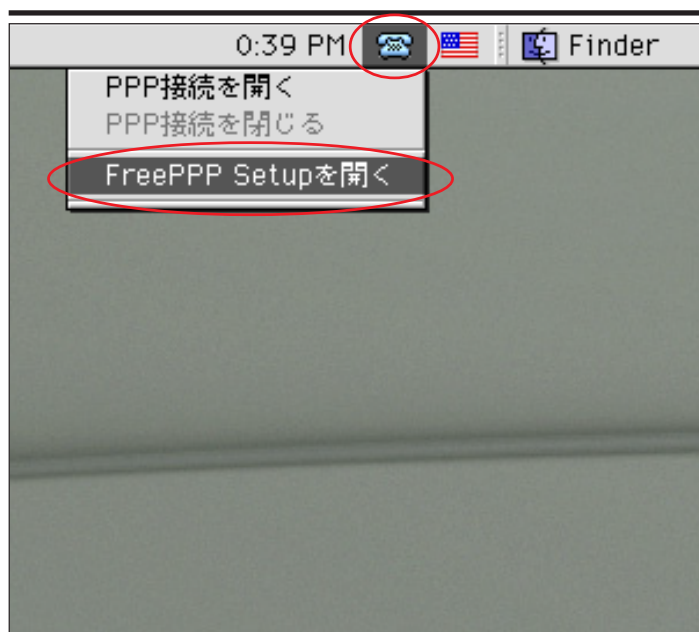

## STEP13


メニューバーの [ FreePPP メニュー ]  
[ FreePPP Setup を開く ] をクリックしま  
す。

## STEP14



左下の三角ボタンをクリックすると  
全画面表示に切り替わります。

既に全画面で表示されている場合は  
STEP15 へお進みください。

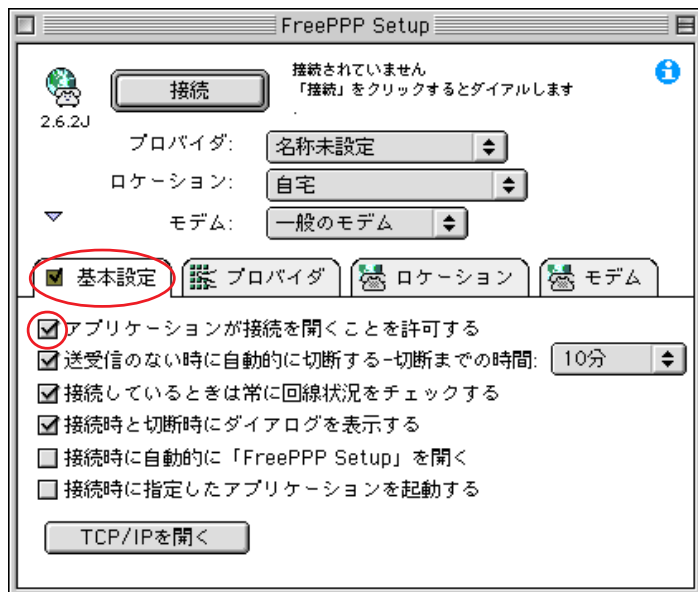


## STEP15

[ 基本設定 ] をクリックします。

[ アプリケーションが接続を開くことを許可する ] にチェックを入れます。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

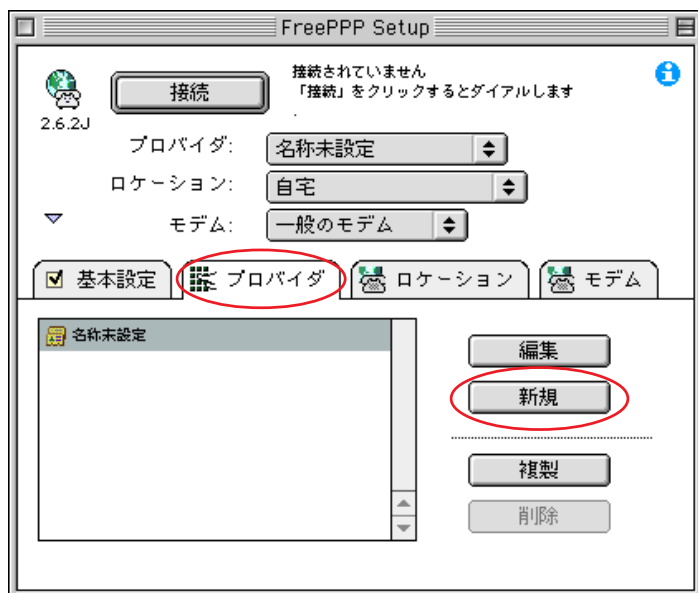

## STEP16

[ プロバイダ ] をクリックします。

[ 新規 ] をクリックします。

## STEP17

[ **プロバイダ** ] をクリックします。

[ **プロバイダ名** ] に「ODN」と入力します。

[ **接続方法** ] は [ **ユーザーネーム&パスワード** ] を選択します。

[ **ユーザーネーム** ] に「ユーザID ( **接続ID** )」 1、

[ **パスワード** ] に [ **ユーザパスワード ( 接続パスワード )** ] 2

を入力します。

1 「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザーネームに続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。(例: zaa00120@odn.ne.jp)

2 パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

プロバイダ ダイアルアップ オプション

プロバイダ名: ODN

接続方法: ユーザーネーム&パスワード

接続スクリプトを編集する

ユーザーネーム: zaa00120

パスワード: \*\*\*\*\*

接続が切れてしまった時に自動的にもう一度接続する

キャンセル OK

## STEP18

[ **ダイアルアップ** ] をクリックします。

[ **メインナンバー** ] の [ **電話番号** ] にご利用になる「ODN アクセスポイント の電話番号」を入力します。

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

プロバイダ ダイアルアップ オプション

メインナンバー:

市外局番: [ ]

電話番号: 0088333333

市外局番をダイヤル  長距離電話としてダイヤル

サブナンバー1:

市外局番: [ ]

電話番号: [ ]

市外局番をダイヤル  長距離電話としてダイヤル


サブナンバー2:

市外局番: [ ]

電話番号: [ ]

市外局番をダイヤル  長距離電話としてダイヤル

キャンセル OK

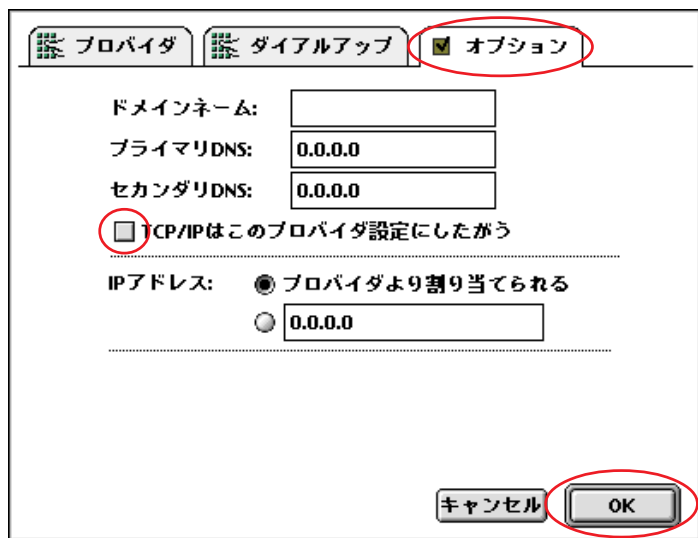


## STEP19

[ オプション ] をクリックします。

[ TCP/IPはこのプロバイダ設定にしたがう ] にチェックが入っていないことを確認します。

[ OK ] をクリックします。

## STEP20

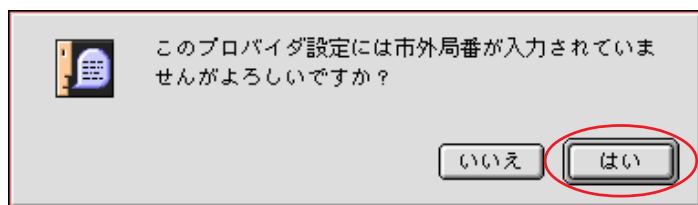

[ はい ] をクリックします。



## STEP21


[ ロケーション ] をクリックします。

[ 自宅 ] を選択し、[ 編集 ] をクリックします。

[ Home ] となっている場合もあります。



## STEP22

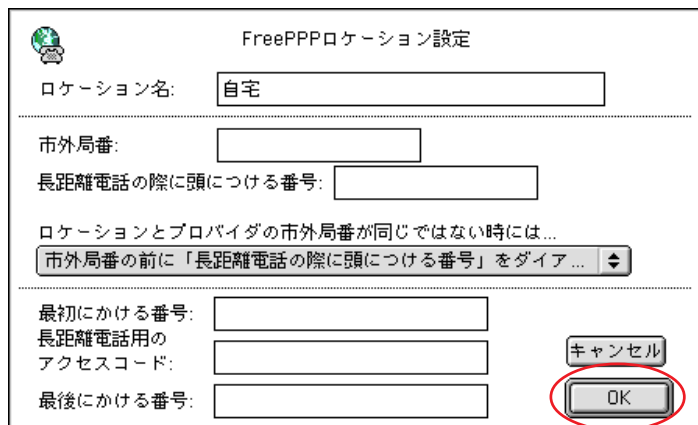

FreePPPロケーション設定

ロケーション名:

市外局番:

長距離電話の際に頭につける番号:

ロケーションとプロバイダの市外局番が同じではない時には...  
市外局番の前に「長距離電話の際に頭につける番号」をダイア...


最初にかける番号:

長距離電話用の  
アクセスコード:

最後にかける番号:

[ロケーション名]以外、何も入力されていないことを確認します。

[OK]をクリックします。

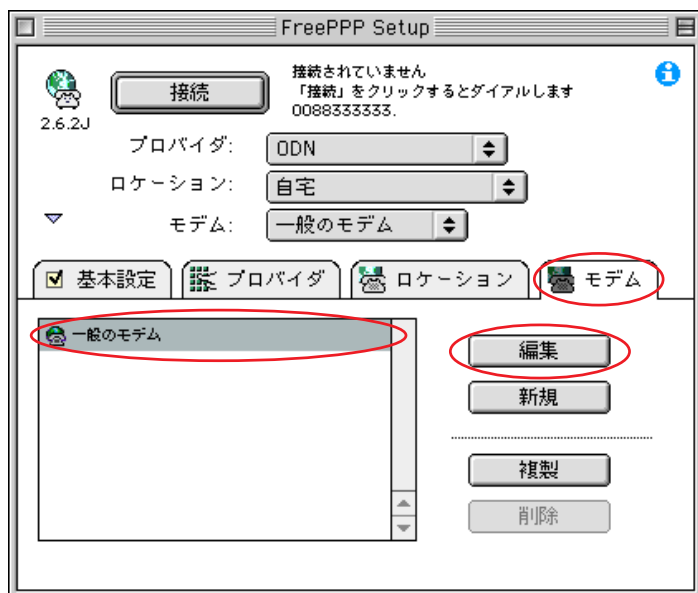

FreePPP Setup

接続されていません  
「接続」をクリックするとダイヤルします  
0088333333.

2.6.2J

接続

プロバイダ:

ロケーション:

モデム:

基本設定  プロバイダ  ロケーション  **モデム**

一般のモデム

## STEP23


[モデム]をクリックします。

[一般のモデム] を選択し、[編集]をクリックします。

[Generic Modem] となっている場合もあります。

## STEP24

[ 使用するポート ] は「**モデム及びTA が接続されているポート**」、  
[ ポートスピード ] は [ 115200bps ]  
[ フローコントロール ] は [ **CTS と RTS (DTR)** ]  
[ **電話回線の種類** ] はご利用の電話回線の種別 を選択します。

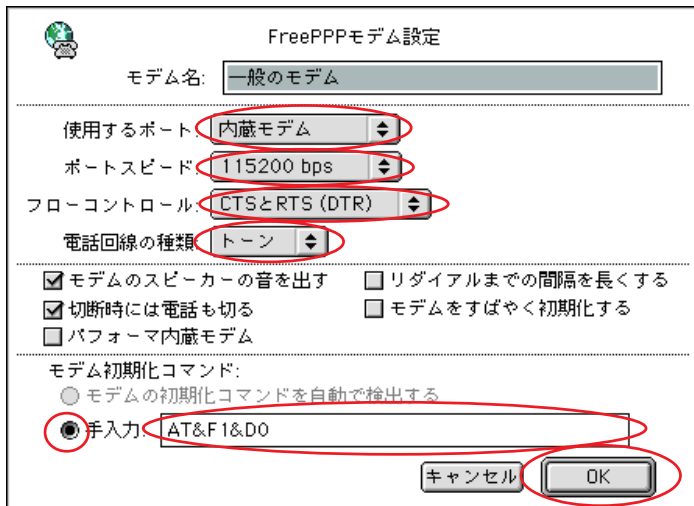

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [ トーン ] を、ダイヤル回線の場合 [ パルス ] を選択します。

回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ下さい。


[ **モデム初期化コマンド** ] は [ **手入力** ] にチェックを入れ、ご利用のモデム及びTAにあった初期化コマンドを入力して下さい。

AT コマンドについてはモデム (TA) 付属のマニュアルをご参照下さい。

(一般的なモデムであればAT&F&D0またはAT&F1&D0)

[ **OK** ] をクリックします。

以上で接続設定は完了です。

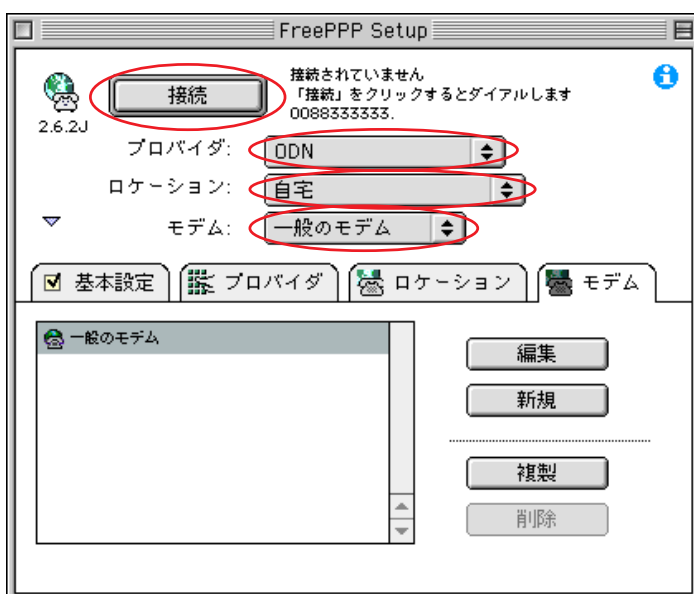


## STEP25

接続の確認を行います。

[ **プロバイダ** ] は [ **ODN** ]  
[ **ロケーション** ] は [ **自宅 (Home)** ]  
[ **モデム** ] は [ **一般のモデム (Generic Modem)** ] を選択します。

[ **接続** ] をクリックします。

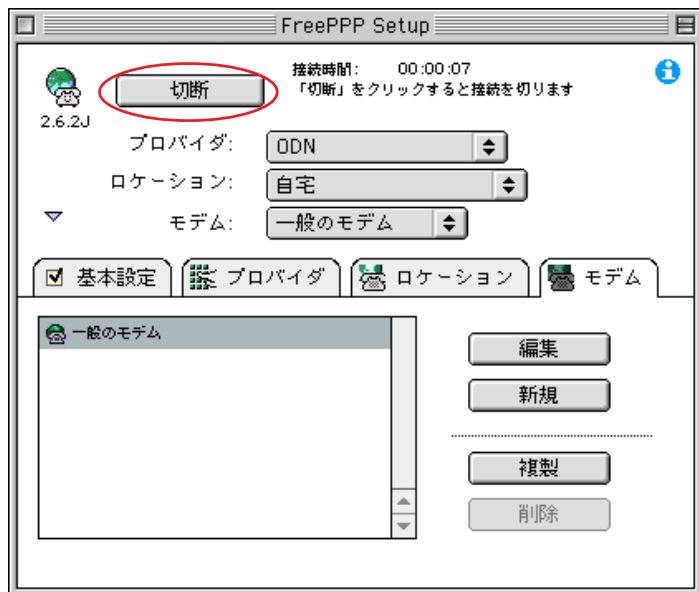

## STEP26

接続が成功すると、左図のような画面になります。

この状態のまま STEP27 へお進みください。

回線を切断される時は[ 切断 ]をクリックします。



## STEP27

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了