


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

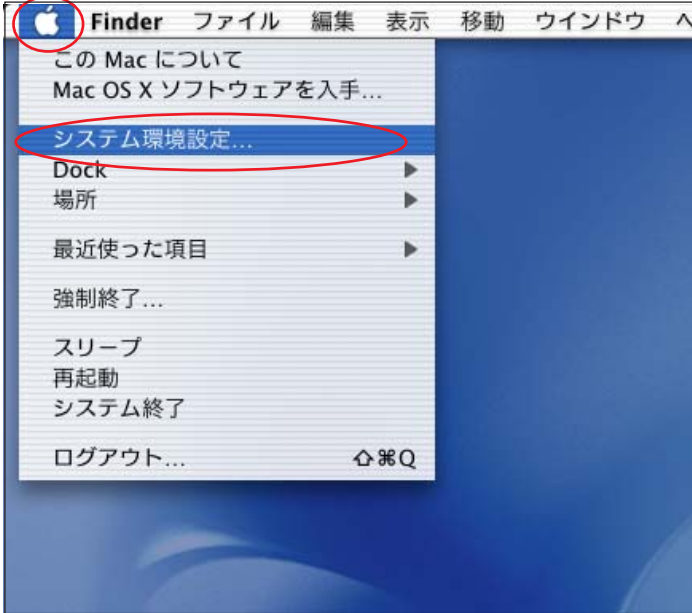

STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2


[ネットワーク] をクリックします。

MacOSX10.0.4 以前では多少画面が異なります。



STEP3


[場所] は [新しい場所...] を選択します。

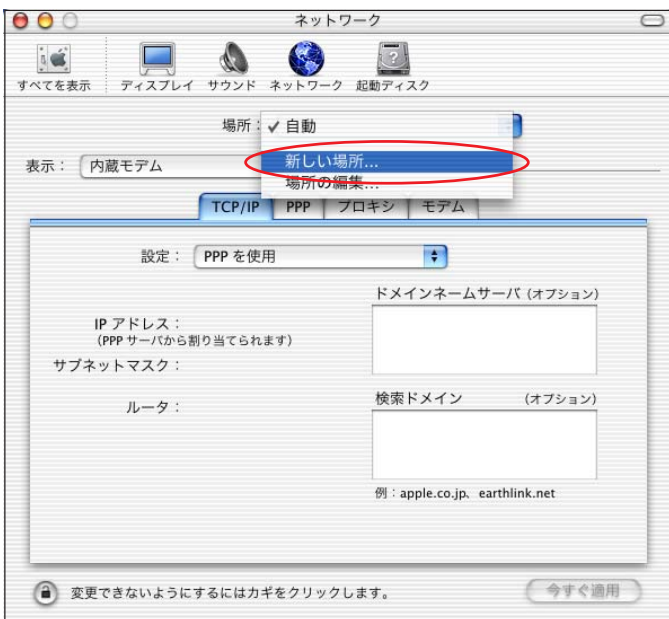

STEP4

[新しい場所の名前] に「任意の名前」
(例: ODN) を入力します。


[OK] をクリックします。

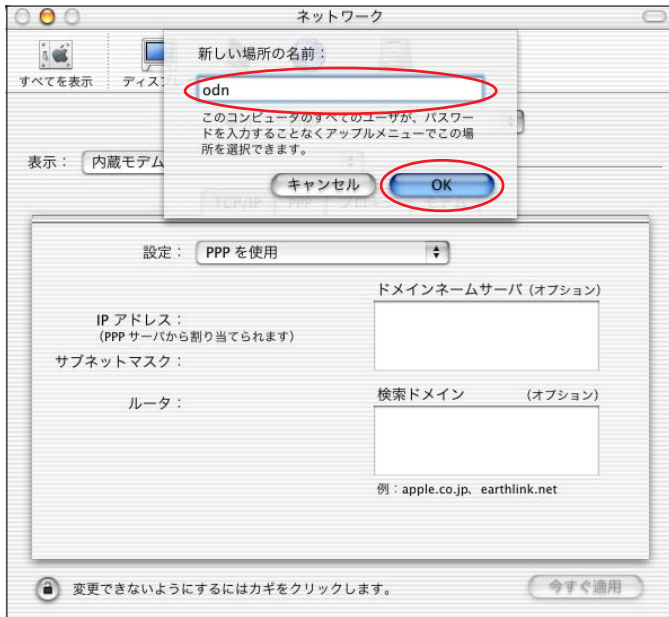

STEP5

[表示] は「モデム及びTAが接続されているポート」を選択します。

MacOSX10.0.4以前は[設定]と表示されています。

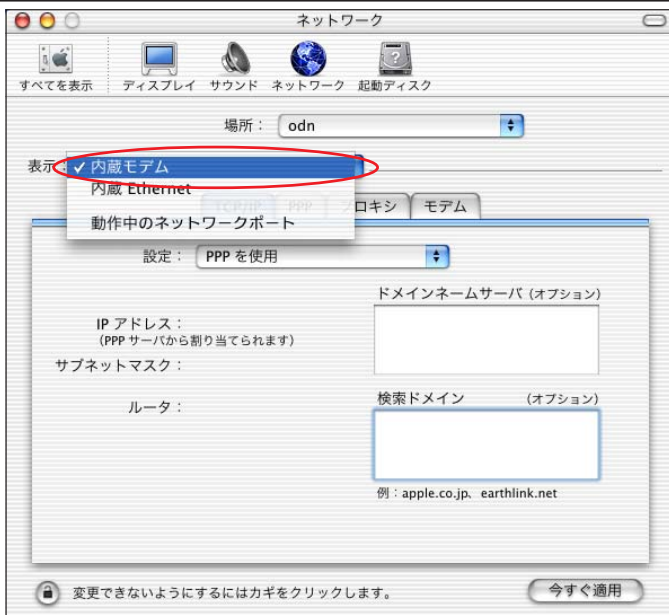


STEP6

[TCP/IP] タブをクリックします。

[設定] は [PPP を使用] を選択します。

[ドメインネームサーバ] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力します。

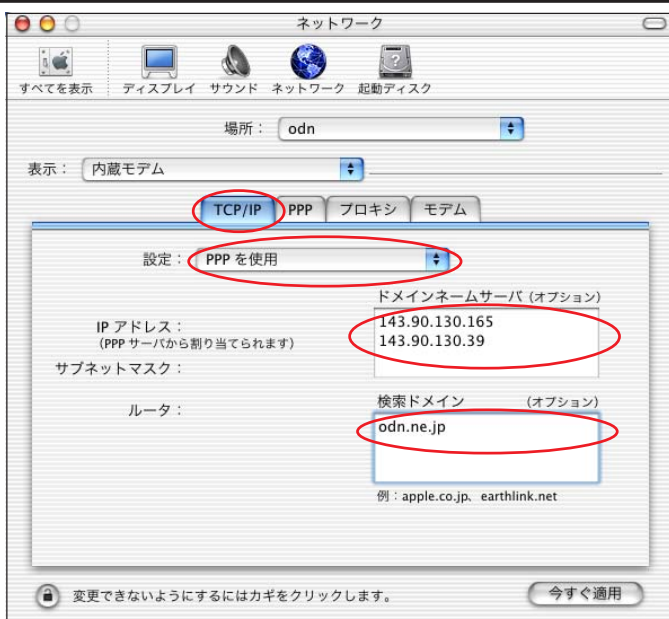

STEP7


[PPP] タブをクリックします。

[サービスプロバイダ] に「任意の名前」(例：ODN) を入力します。

[電話番号] にご利用になる「ODN アクセスポイント (1) の電話番号」を入力します。

[アカウント名] に「ユーザID (接続ID)」(2) [パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」(3) を入力し、[パスワードを保存する] にチェックを入れます。

[PPP オプション] をクリックします。

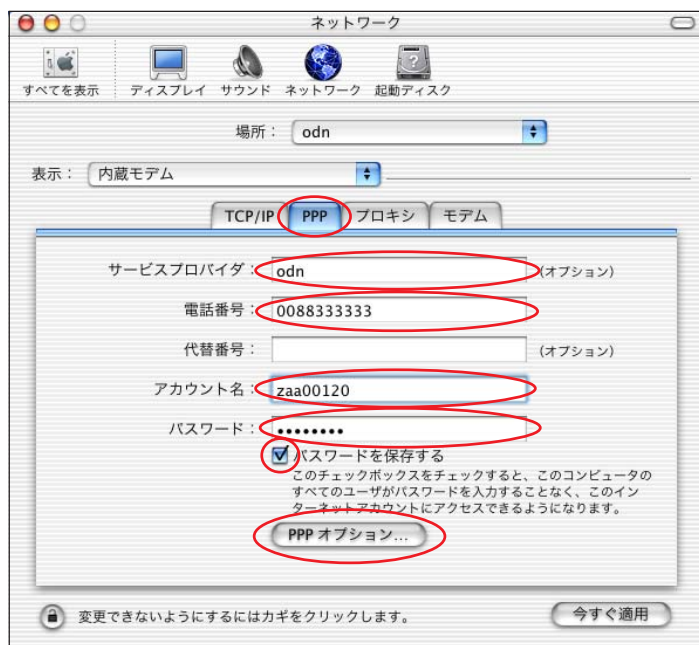

1

お客様のご利用のコースによってアクセスポイントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は「1492」を入力します。

2

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザー名に続けて「@odn.ne.jp」を入力してください。(例：zaa00120@odn.ne.jp)

3

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP8

[TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続する] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

STEP9

[モデム] タブをクリックします。
[モデム] は「ご使用になるモデム及びTA」を選択します。

お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属の CCL ファイルをハードディスク内の [Library] [Modem Scripts] に入れ再起動し、やり直して下さい。

CCL ファイルにつきましては各モデムメーカー様にお問い合わせ下さい。

[ダイアル] で、ご利用の電話回線の種別 を選択して下さい。

必要に応じて [電話をかける前に発信音を確認する] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線またはISDN回線の場合 [トーン] を、ダイヤル回線の場合 [パルス] を選択します。



回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ下さい。


[メニューバーにモデムステータスを表示する] にチェックを入れます。

MacOSX10.0.4 以前はこの項目はありません。

[今すぐ適用] をクリックします。

MacOSX10.0.4以前は[保存] をクリックします。

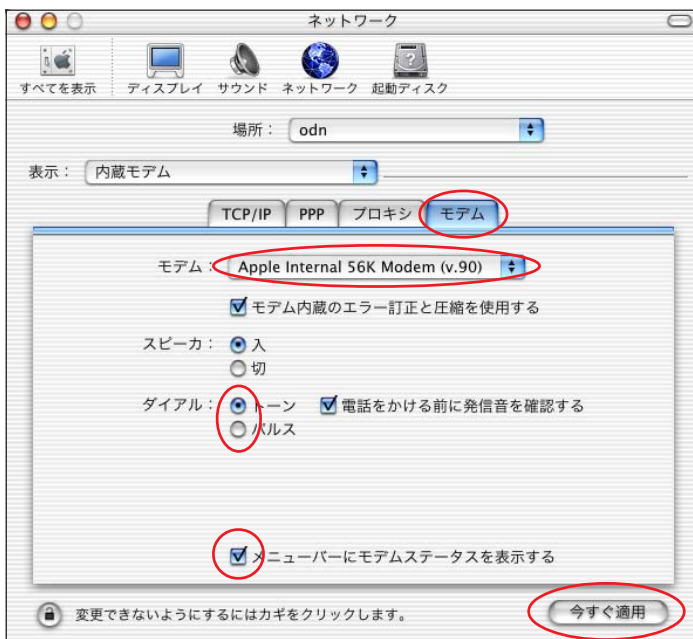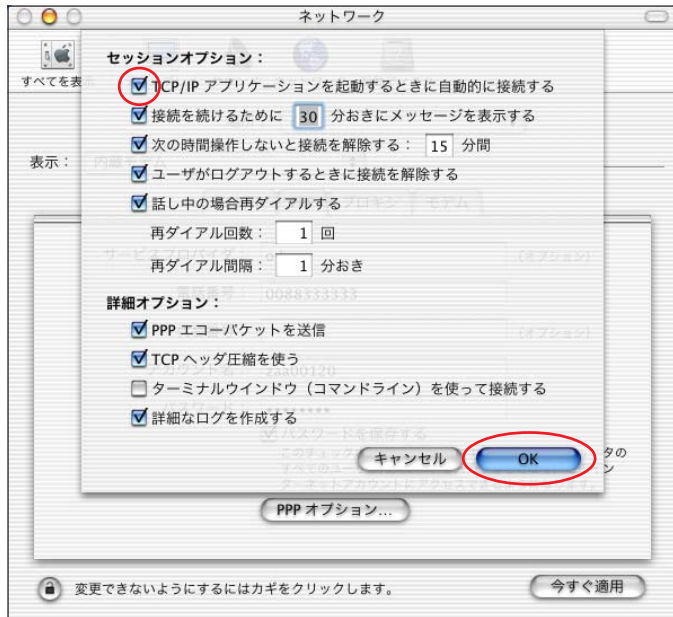

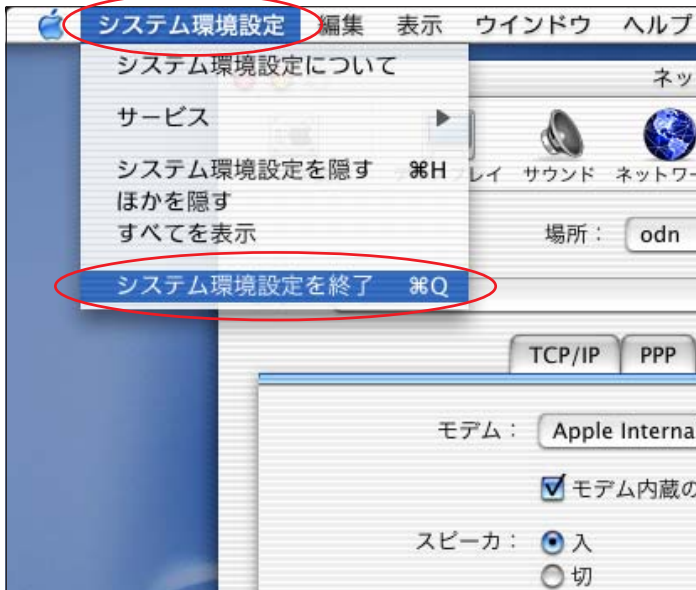

STEP10

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

以上で接続の設定は終了です。




STEP11

接続の確認を行います。

[モデムステータス] アイコンから [InternetConnect を開く ...] をクリックします。


MacOSX10.0.4以前はこのアイコンはありませんので [MacintoshHD] [Applications] [InternetConnect] をクリックし、起動してください。

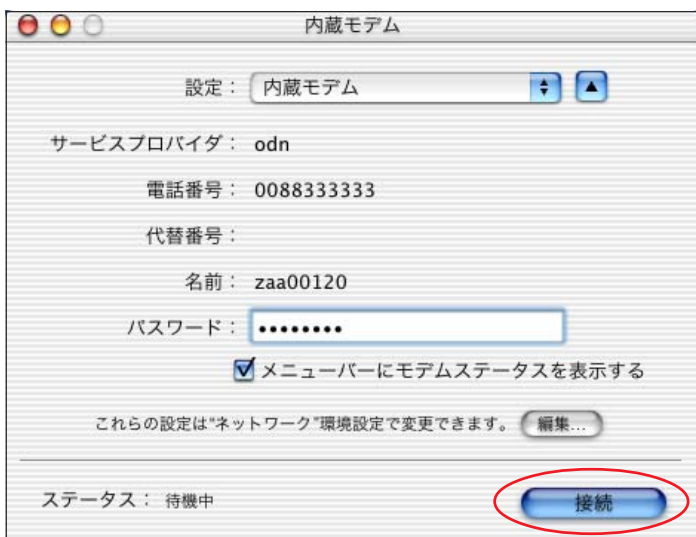

STEP12

ネットワークでの設定が表示されていることを確認します。

[接続] をクリックすると接続します。

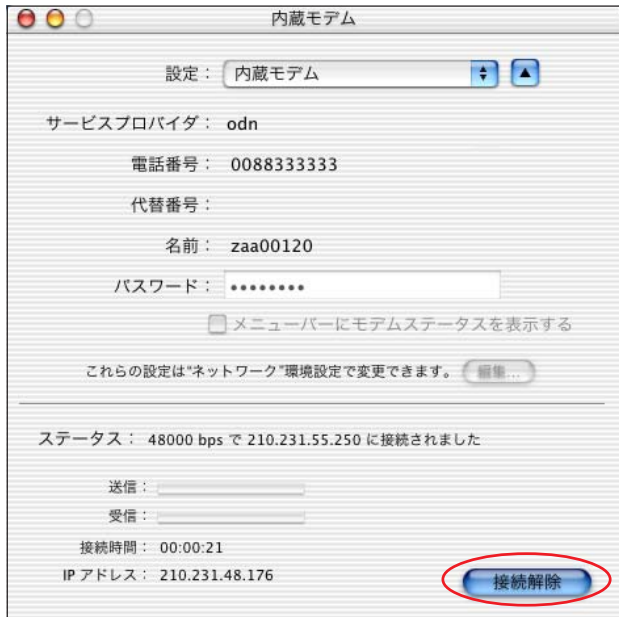

STEP13

接続が成功すると左図の画面になります。
この状態のままSTEP14へお進みください。

切断する場合には、[**接続解除**] をクリックします。



STEP14

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了