


フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.5-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.5
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

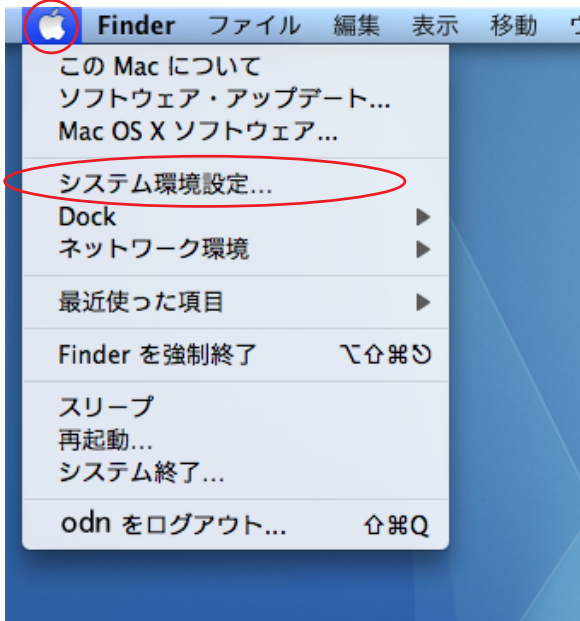

STEP1

接続の設定を行います。


[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2



[ネットワーク] をクリックします。

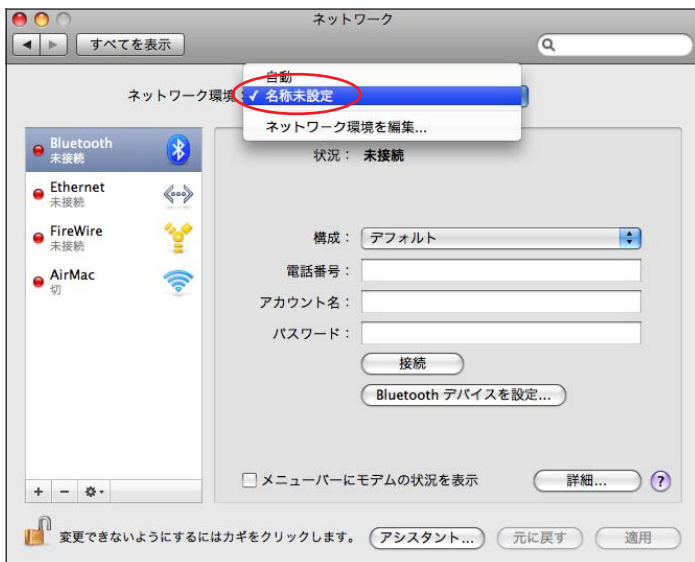

STEP3

[ネットワーク環境] は [名称未設定] を選択します。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.5-PPPoE 設定方法]


このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.5
を使用しております。

STEP4



画面左側の [Ethernet] をクリックします。
[構成] は「PPPoE サービスを作成...」を選択します。

STEP5

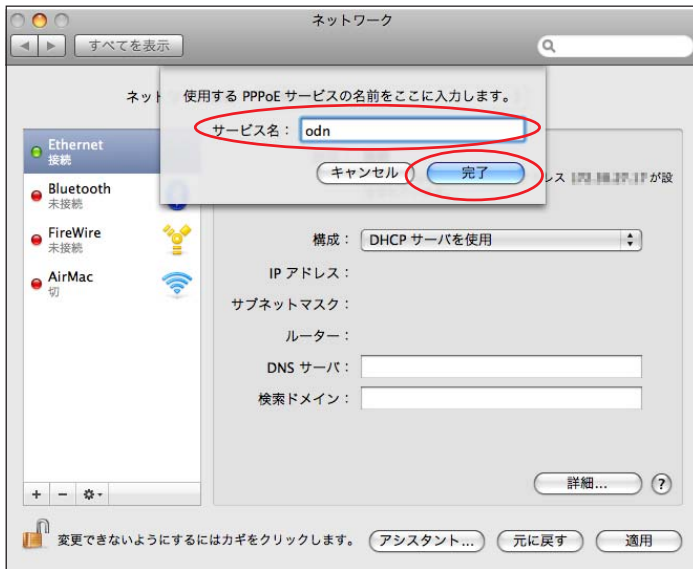

[サービス名] には [任意の名前] (例 : odn) を入力し、[完了] をクリックします。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.5-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.5
を使用しております。

STEP6

[PPPoE サービス名] に
「任意の名前」(例：フレッツ) を入力し
ます。

[アカウント名] に
「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」
(例：zaa00120@odn.ne.jp) を入力します。

[パスワード] に
「ユーザパスワード (接続パスワー
ド)」を入力します。



[パスワードを記憶] と
[メニューバーに PPPoE の状況を表示]
にチェックを入れます。

[詳細] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。


STEP7

[PPP] を選択し、[必要なときに自動的
に接続] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。


チェックを入れるとブラウザやメー
ルソフトを起動したときに自動的に接
続されるようになります。

以上で接続の設定は終了です。

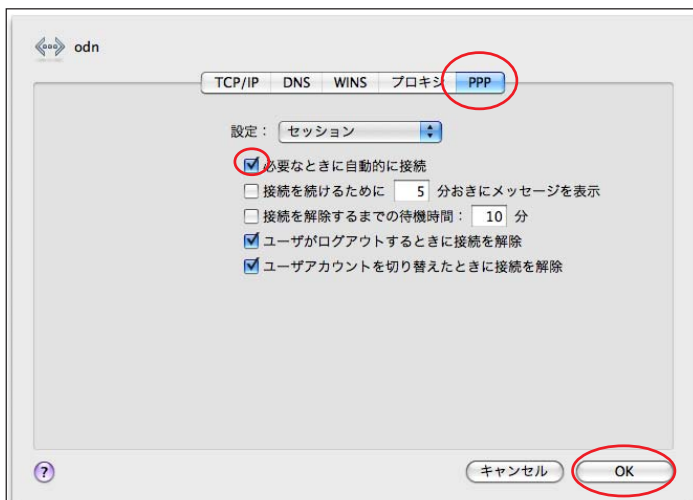

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.5-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.5
を使用しております。

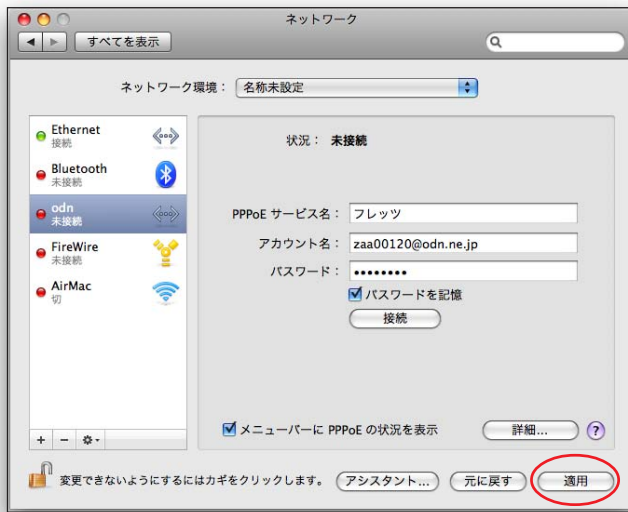

STEP8

接続の確認を行います。

左の画面に戻りましたら、[適用] をクリックしますと、接続を行います。


[適用] ボタンをクリックしても接続が行われない場合は [接続] をクリックしてください。

STEP9



画面右上に、左図の様に表示されますと、接続されています。

STEP10

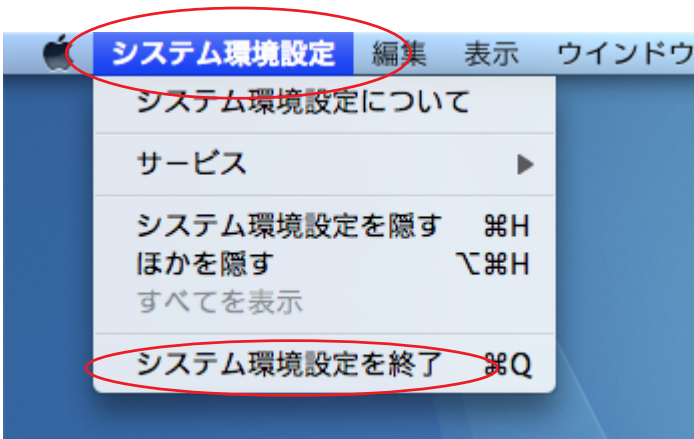

画面左上の [システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.5-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.5
を使用しております。


STEP11



お使いのブラウザ (Safari 等) を起動し、ホームページが表示されると接続完了です。

切断する場合はSTEP12 以降をご覧ください。

STEP12

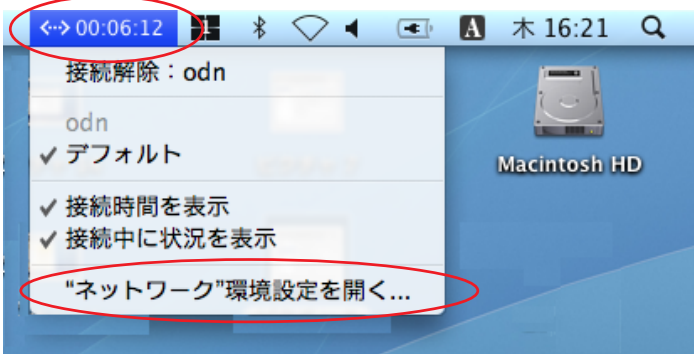

【切断方法】

[PPPoE 状況] アイコンから
[" ネットワーク " 環境設定を開く ...]
をクリックします。

STEP13



[接続解除] をクリックすると、切断されます。

終了