


フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [MacOSX 10.2-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
MacOSX
ver.10.2.6
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

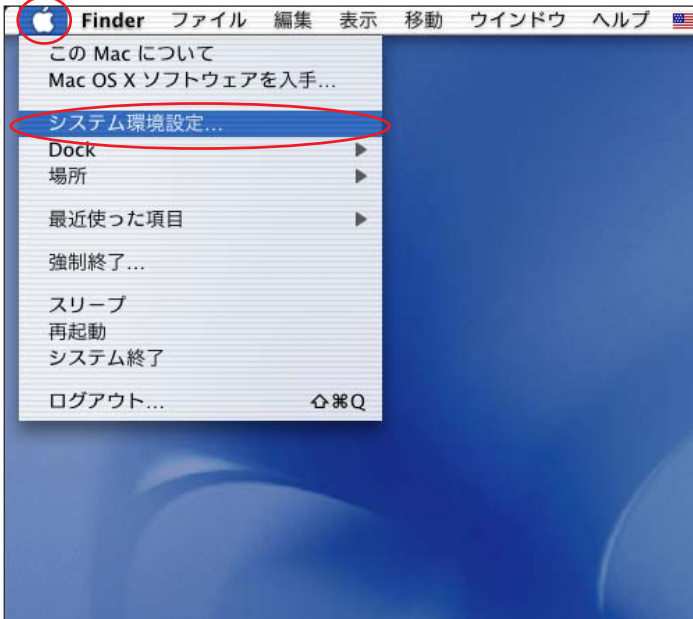

STEP1

接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。




STEP2

[ネットワーク] をクリックします。

STEP3

[場所] は [新しい場所...] を選択します。

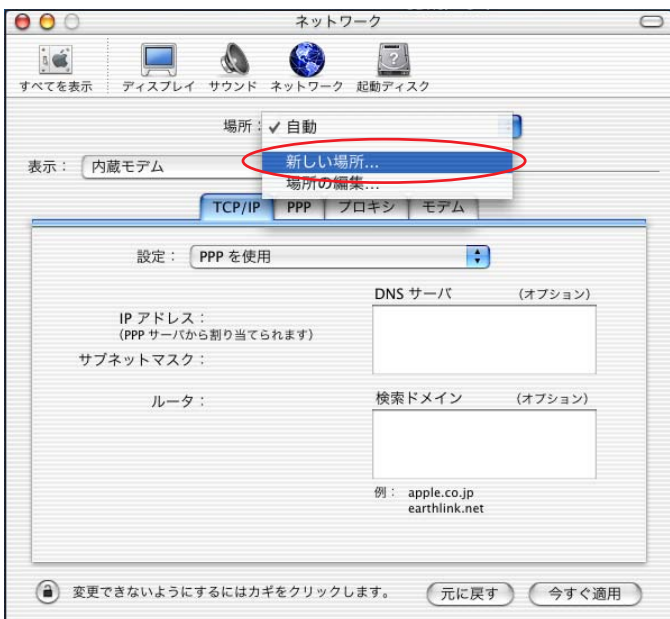


フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [MacOSX 10.2-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
MacOSX
ver.10.2.6
を使用しております。

STEP4


[新しい場所の名前] に「任意の名前」
(例：ODN) を入力します。

[OK] をクリックします。

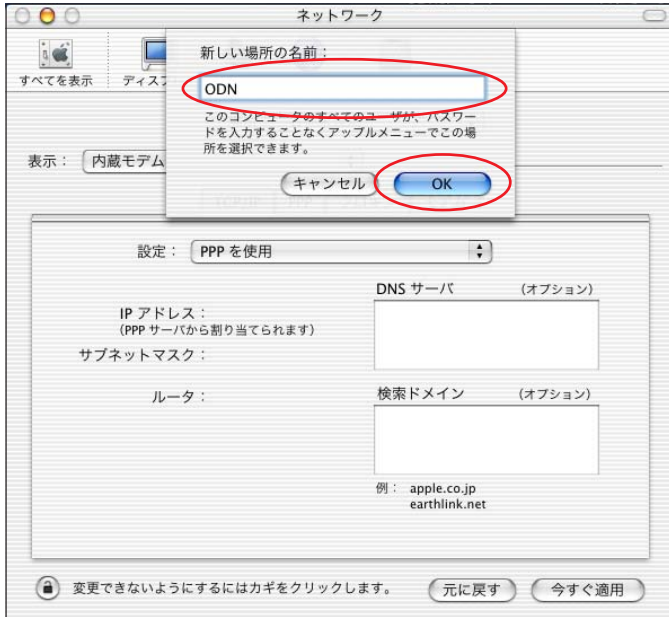

STEP5


[表示] は [内蔵 Ethernet] を選択しま
す。

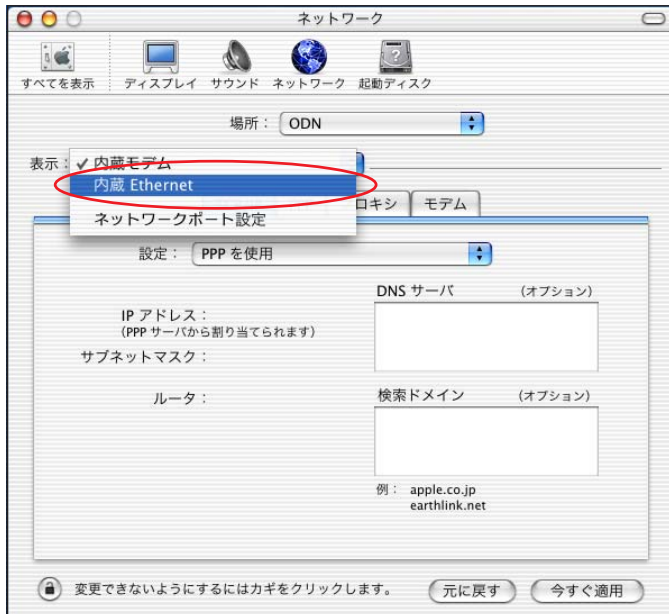

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [MacOSX 10.2-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
MacOSX
ver. 10.2.6
を使用しております。

STEP6

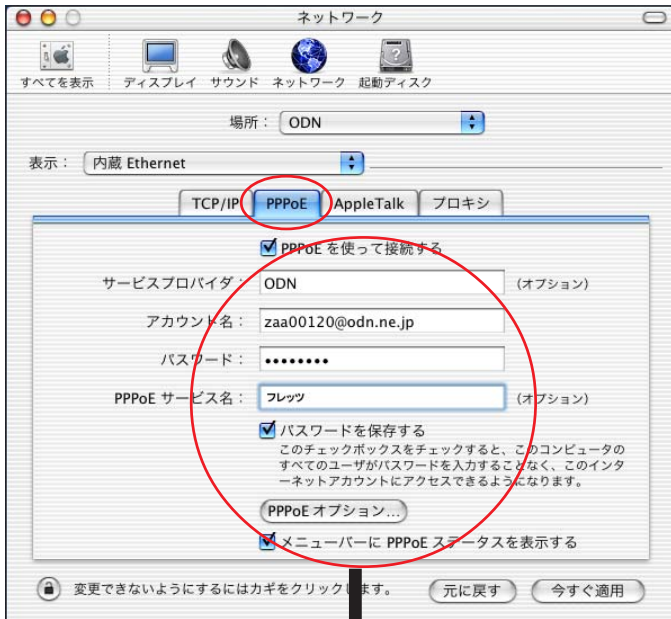

[PPPoE] をクリックします。

[PPPoE を使って接続する] にチェックを入れます。


[サービスプロバイダ] に「任意の名前」(例: ODN) を入力します。
[アカウント名] に「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」(例: zaa00120@odn.ne.jp) を入力します。
[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[PPPoE サービス名] に「任意の名前」(例: フレッツ) を入力します。


[パスワードを保存する] と [メニューバーに PPPoE ステータスを表示する] にチェックを入れます。

[PPPoE オプション] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

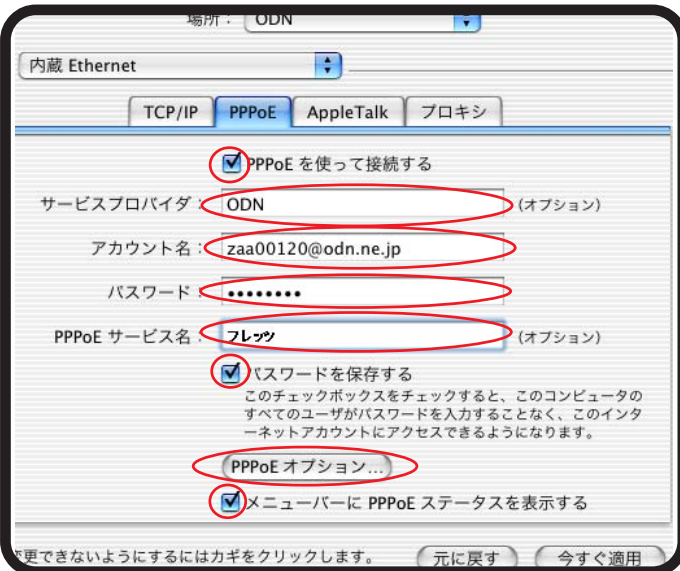

STEP7

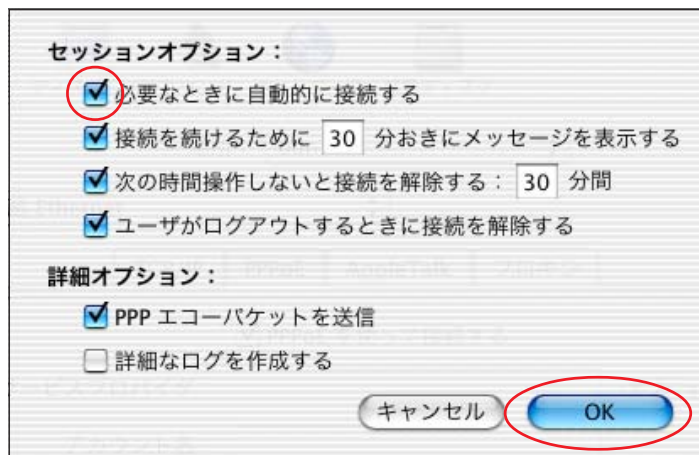


[必要なときに自動的に接続する] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

STEP8

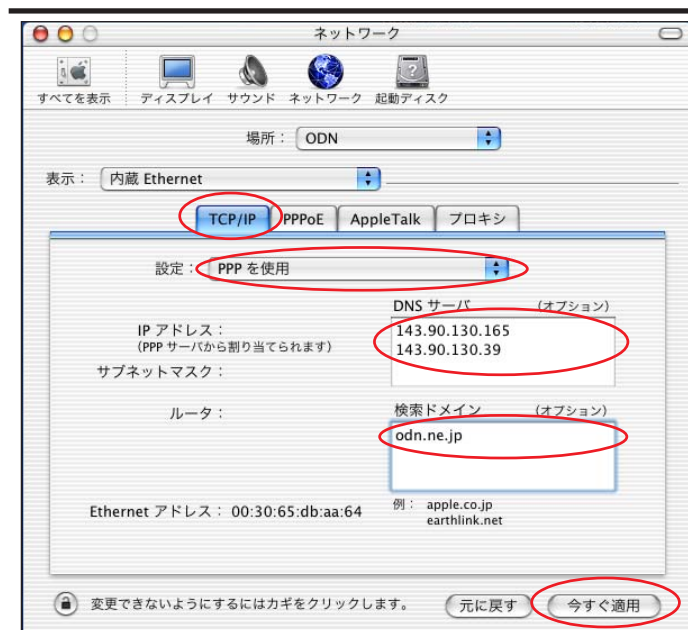

[TCP/IP] をクリックします。


[設定] は [PPP を使用] を選択します。

[DNS サーバ] に「DNS アドレス (プライマリ)」、「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

STEP9

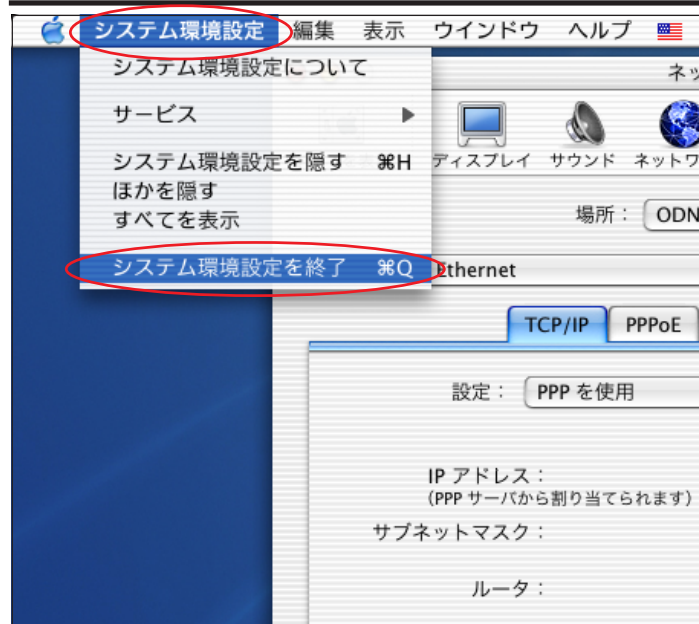

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

以上で接続の設定は終了です。

フレッツADSL/フレッツ光接続 [MacOSX 10.2-PPPoE 設定方法]

[802]

このマニュアルでは
MacOSX
ver.10.2.6
を使用しております。




STEP10

接続の確認を行います。

お使いのブラウザ (Internet Explorer 等) を起動し、ホームページが表示されれば接続完了です。


切断する場合はSTEP11以降をご覧ください。

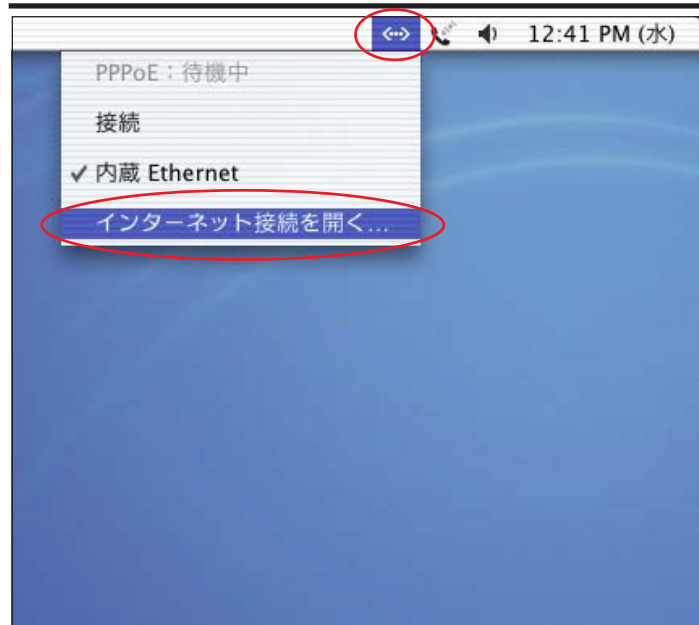

STEP11

【切断方法】

[PPPoE ステータス] アイコンから [インターネット接続を開く...] をクリックします。

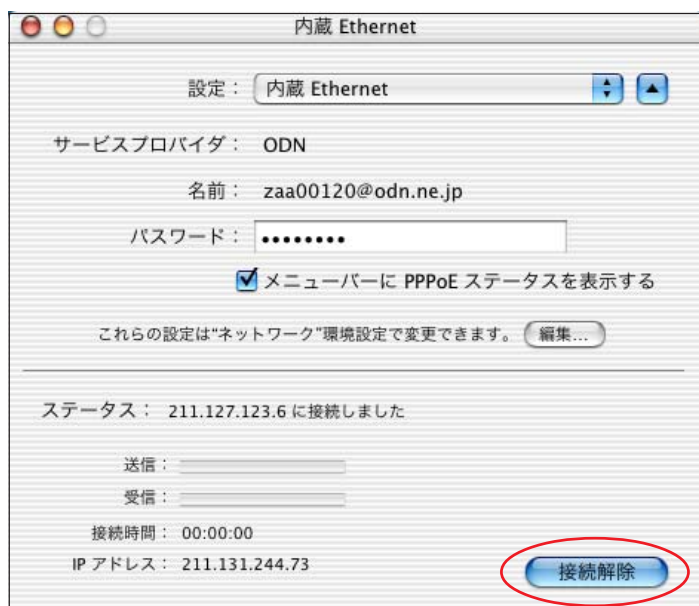

STEP12

[接続解除] をクリックします。

終了